


ШКАФ 19" ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ

ВЫСОТА: 6/9/12/15/18U

ШИРИНА И ГЛУБИНА: 600X450 мм; 600X600 мм. со

съемными и не съемными боковыми стенками.

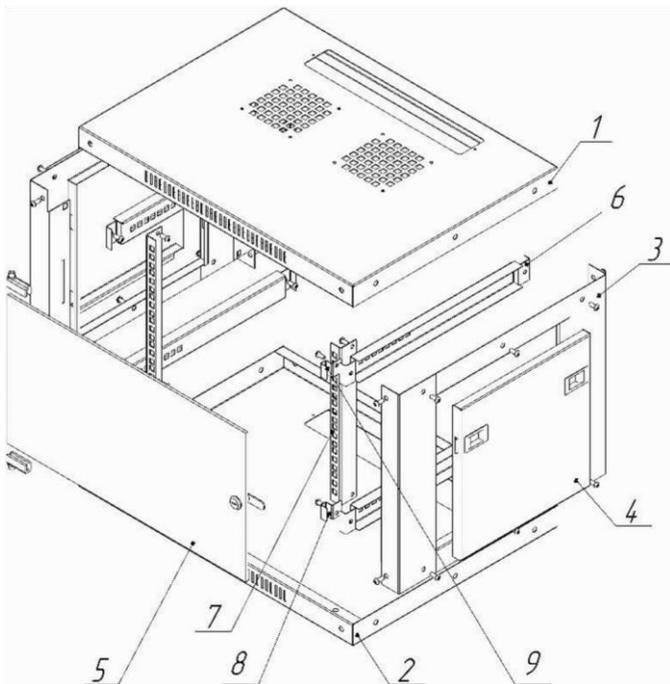

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Крышка	1	Шт.
2	Дно	1	Шт.
3	Рама боковая	2	Шт.
4	Крышка боковая*	2*	Шт.
5	Дверь	1	Шт.

6	Рейка направляющая	4	Шт.
7	Профиль 19" 6/9/12/15/18U*	2*	Шт.
8*	Упор двери стекло низ	1	Шт.
9*	Упор двери стекло верх	1	Шт.

*Шкафы глубиной 600мм могут быть укомплектованы дополнительной парой направляющих реек.

*Только шкафы со съемной боковой крышкой.

*Упоры двери поз.8;9 входят в комплектацию шкафов со стеклянной дверью.

ТИПОРАЗМЕРЫ:

Наименование	Размер упаковки (LxWxH), мм	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг	Габаритные размеры шкафа (LxWxH), мм
6U настенный шкаф	610x460x85	15,5	15	600x450x370
9U настенный шкаф	610x460x165	18,5	18	600x450x505
12U настенный шкаф	650x460x165	22,5	22	600x450x640
15U настенный шкаф	780x460x165	27,7	27	600x450x770
18U настенный шкаф	915x460x165	29,7	29	600x450x905
6U настенный шкаф	610x610x85	22,7	22	600x600x370
9U настенный шкаф	610x610x85	27,7	27	600x600x505
12U настенный шкаф	650x610x165	29,7	29	600x600x640
15U настенный шкаф	780x610x165	31	30	600x600x770
18U настенный шкаф	915x610x165	34	33	600x600x905

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию после печати технических сведений и схем сборок изделия.

Изделие выполнено в системе несущих конструкций, в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до 40°С, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7 МПа (450-880 мм рт.ст.).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в

закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223К до 323К (от -50 до +50°С) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 308К (+35°С). Условия хранения по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

